

WISDOM

NEW WISDOM INVESTMENT LIMITED




Инструкции к беспроводному шахтёрскому налобному фонарю на русском языке (августа 2021)




I. Серия продукции

WISE LITE 2
WISDOM LAMP 3/4/6

II. Комплектующая ведомость

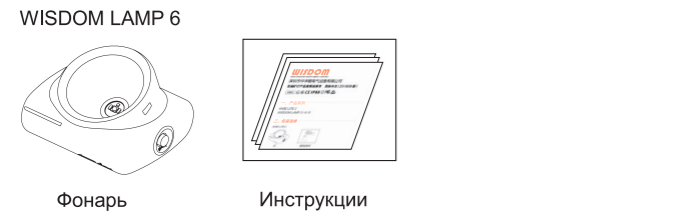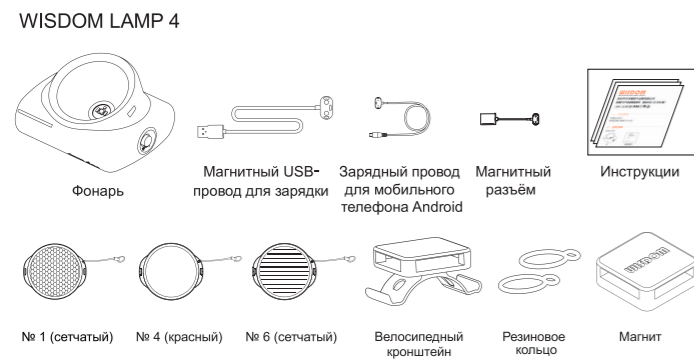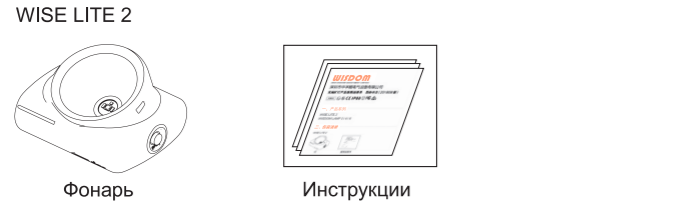

III. Дополнительные аксессуары

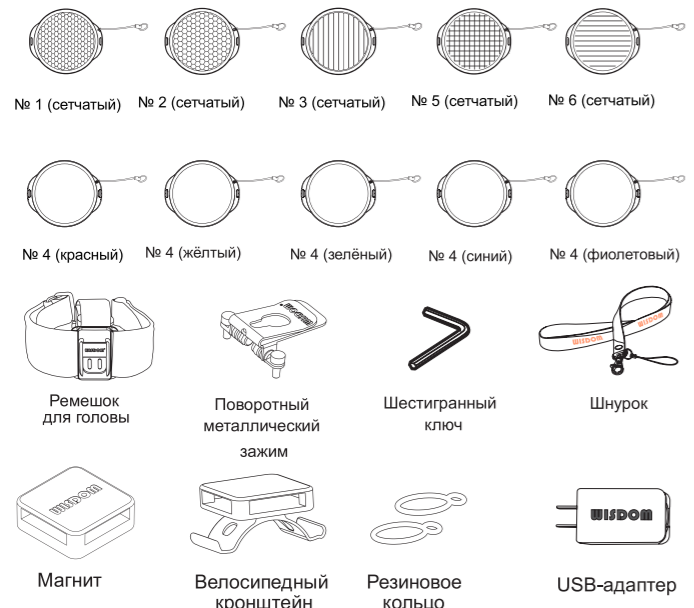

IV. Схема изделия




V. Технические характеристики


Модель	Сертификат	Ёмкость аккумулятора	Режим	Время работы	Степень освещения фонаря на расстоянии 1 м	Световой поток	Диапазон освещенности
WISE LITE 2	MSHA	7000 мАч	Одиночный	> 16 часов	8500 лк	167 лм	185 м
WISDOM LAMP 3A	ATEX группы II INMETRO	7000 мАч	Одиночный	13 часов	11000 лк	240 лм	220 м
WISDOM LAMP 3B		5200 мАч	Одиночный	13 часов	10000 лк	226 лм	220 м
WISDOM LAMP 3C		3500 мАч	Одиночный	13 часов	7000 лк	117 лм	168 м
WISDOM LAMP 3D		2600 мАч	Одиночный	13 часов	5000 лк	100 лм	127 м
WISDOM LAMP 3A	CE KC	7000 мАч	Низкая освещенность	60 часов	1800 лк	50 лм	85 м
WISDOM LAMP 3B		5200 мАч	Низкая освещенность	60 часов	1800 лк	50 лм	85 м
WISDOM LAMP 3C		3500 мАч	Низкая освещенность	60 часов	1500 лк	34 лм	78 м
WISDOM LAMP 3D		2600 мАч	Низкая освещенность	60 часов	1000 лк	28 лм	63 м
WISDOM LAMP 4A	UL CE	7000 мАч	Низкая освещенность	60 часов	1800 лк	50 лм	85 м
WISDOM LAMP 4B			Средняя освещенность	13 часов	12000 лк	265 лм	219 м
WISDOM LAMP 4C		5200 мАч	Низкая освещенность	60 часов	1800 лк	50 лм	85 м
		3500 мАч	Средняя освещенность	5 часов	25000 лк	533 лм	316 м
WISDOM LAMP 4D	2600 мАч	Низкая освещенность	60 часов	1400 лк	321 лм	237 м	
		Средняя освещенность	13 часов	10000 лк	226 лм	200 м	
		Высокая освещенность	5 часов	21000 лк	472 лм	290 м	
		Низкая освещенность	60 часов	1500 лк	34 лм	78 м	
WISDOM LAMP 6A	ATEX M1 IECEx	7000 мАч	Низкая освещенность	60 часов	1800 лк	50 лм	85 м
Высокая освещенность			13 часов	11000 лк	240 лм	220 м	
WISDOM LAMP 6B		5200 мАч	Низкая освещенность	60 часов	1800 лк	50 лм	85 м
Высокая освещенность		13 часов	10000 лк	226 лм	220 м		
WISDOM LAMP 6C	INMETRO EAC KC	3500 мАч	Низкая освещенность	60 часов	1500 лк	34 лм	78 м
Высокая освещенность			13 часов	7000 лк	117 лм	168 м	
WISDOM LAMP 6D	2600 мАч	2600 мАч	Низкая освещенность	60 часов	1000 лк	28 лм	63 м
Высокая освещенность			13 часов	5000 лк	100 лм	127 м	

VI. Зарядка


1. Зарядка с помощью портативного зарядного устройства (для WISE LITE 2, WISDOM LAMP 3/4/6)



2. Зарядка с помощью зарядных стоек

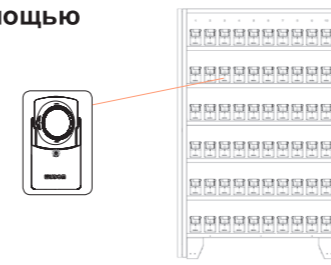

3. Зарядка с помощью USB-провода (только для WISDOM LAMP 3/4)

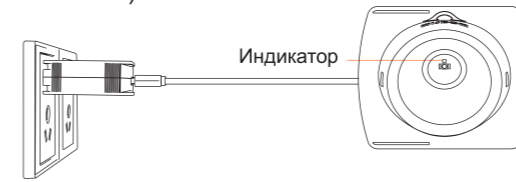


VII. Эксплуатация

1. Базовый режим работы



2. Состояние аккумулятора

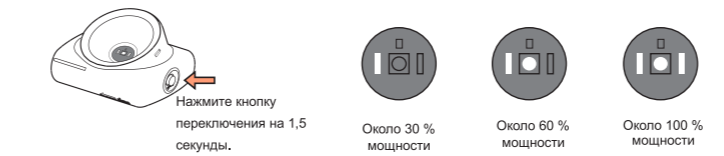

3. Режим SOS



4. Функция блокировки и разблокировки яркости (только для WISDOM LAMP 4)



5. Функция зарядного устройства (только для WISDOM LAMP 4)



VIII. Неисправности и их устранение

Описание неисправности	Анализ неисправности	Поиск неисправности
неисправности При нажатии кнопки не горит	Аккумулятор разряжен	Зарядите фонарь
переключателя фонарь Время работы менее 13 часов	Аккумулятор заряжен не полностью	Убедитесь, что фонарь надёжно подключён к зарядному устройству во время зарядки
Полная зарядка занимает всё больше и больше времени	Плохое соприкосновение на контакте зарядки	Очистите точку зарядки и удалите грязь из ограничительного слота.

IX. Руководство пользователя для функции NFC



Отсканируйте, чтобы загрузить приложение NFC

- Посетите официальный сайт WISDOM: <http://www.wisdom.hk>, загрузите и установите приложение для защиты от подделок на свой мобильный телефон.
- Включите функцию NFC на мобильном телефоне и отсканируйте область NFC изделия «NFC Tap Here».
- Прочтите результаты идентификации, чтобы определить подлинность продукта.
- Для идентификации изделия по коду безопасности можно также посетить официальный веб-сайт WISDOM.
- Чтобы получить более подробную информацию, посетите официальный сайт WISDOM и загрузите инструкцию по эксплуатации NFC: <http://www.wisdom.hk/NFC.pdf>

X. Примечания

- Перед доставкой наш налобный фонарь заряжен наполовину. Зарядите его полностью перед использованием.
- Для зарядки налобных фонарей WISDOM используйте зарядные устройства WISDOM или магнитный USB кабель. Не используйте зарядные устройства других производителей для зарядки налобного фонаря WISDOM; это может его повредить.
- Для оптимальной работы своевременно очищайте линзы налобного фонаря.
- Если фонари необходимо хранить в течение длительного периода, повторяйте следующие этапы обслуживания каждые два месяца: полная зарядка > полная разрядка > зарядка в течение 2 часов.
- Современно убирайте пыль из гнезда зарядного устройства USB.

XI. Предупреждения о безопасности

- Предложение о неприменимости в подземной шахте для серии Wisdom Lamp 4.
- Не направляйте включённый фонарь людям в глаза: сильный свет может причинить вред глазам.
- Защитите фонарь от падений и ударов.
- Не заряжайте фонарь в опасной среде, например под землёй.
- Используйте только зарядное устройство или зарядную стойку WISDOM для зарядки фонаря WISDOM. При использовании зарядных устройств других производителей можно повредить фонарь.
- Не разбирайте фонарь и не заменяйте аккумуляторный блок по своему усмотрению.
- Держите фонарь вдали от источников огня.
- Собирайте вышедшие из строя налобные фонари для последующей утилизации, а не выбрасывайте их с бытовыми отходами.

XII. Послепродажное обслуживание

- Гарантийный срок на продукцию Wisdom: На фонари Wisdom предоставляется двухлетняя гарантия со дня покупки (дата отправки из цеха). Дефекты фонаря, возникшие в результате нормального использования в течение двухлетнего гарантийного периода, будут отремонтированы или заменены в случае одобрения со стороны Wisdom. Зарядное устройство и зарядная стойка: гарантия 2 года. Адаптер: гарантия 1 год. Кабель питания и USB-кабель для зарядки: гарантия 6 месяцев.
- Гарантия не распространяется на следующие ситуации:
 - Ухудшение внешнего вида из-за повреждений.
 - Истёк срок гарантии.
 - Несанкционированное вмешательство или попытки разобрать устройство.
- Повреждение изделия, вызванное неправильным использованием, включая:
 - Использование зарядных устройств других производителей.
 - Несоблюдение стандартных инструкций по эксплуатации.
 - Несоблюдение правил использования изделия в определённых условиях, приводящее к поломке или повреждению.
 - Повреждение из-за неправильного обслуживания.
 - Умышленное повреждение (недопустимое физическое воздействие).
- Неисправности и повреждения, вызванные силами природы (например, пожар, землетрясение, снег, молния, наводнения и т. д.).
- За ремонт, выполненный из-за повреждения или небрежности, как определено Wisdom, несёт ответственность конечный пользователь (Заказчик).

XIII. Упаковка

- WISE LITE 2, WISDOM LAMP 3/6. Размер цветной коробки: 226 x 88 x 36 мм
- WISDOM LAMP 4. Размер цветной коробки: 175 x 105 x 70 мм
- Размер блистерной упаковки: 338 x 140 x 51 мм (только для WISDOM LAMP 4)
- Размер коробки: 380 x 225 x 440 мм, 28 шт./короб.

XIV. Контактная информация

Адрес: 1/4F, No.9, Zhangbei Road, Longgang, Shenzhen 518116, China
Тел. : + 86-755-28990261 Эл. почта: info@wisdom.hk
Веб-сайт: www.wisdom.hk сделано в Китае