




NEW WISDOM INVESTMENT LIMITED

WISDOM HONG KONG(ГОНКОНГ)
Room 1501, Grand Millennium Plaza 181
Queen's Road Central,
Hong Kong(Гонконг)
info@wisdom.hk
WWW.WISDOM.HK

WISDOM SHENZHEN (ШЭНЬЧЖЭНЬ)
1/4F, No.9, Zhangbei Road
Longgang, Shenzhen 518116
Тел. : + 86 755 8391 1841
Факс: + 86 755 2899 8861

Просим направить на повторную
переработку. Отпечатано в Китае.

ИЮНЬ, 2021 Г.

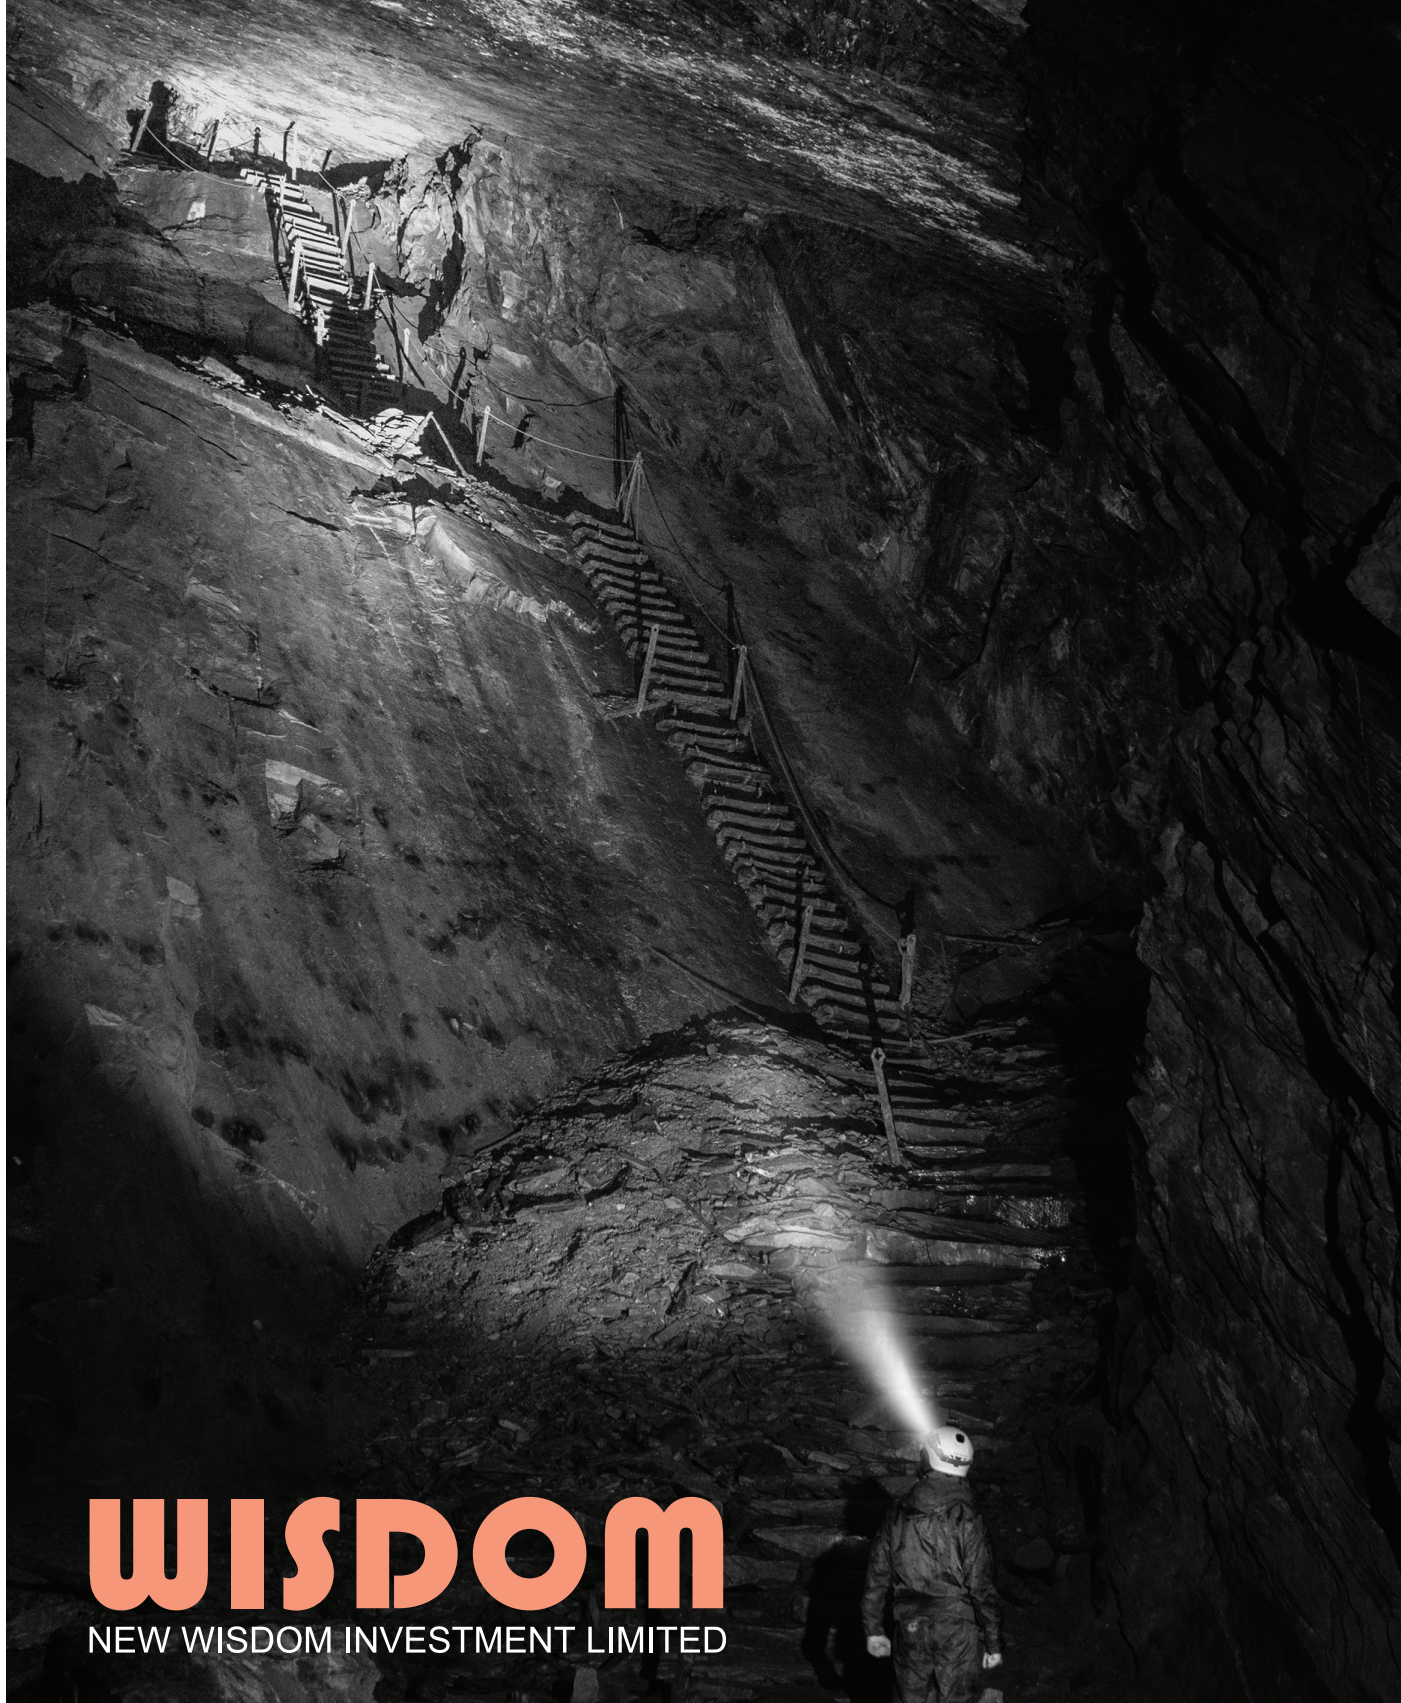

WISDOM

NEW WISDOM INVESTMENT LIMITED

Светодиодные шахтёрские налобные фонари
Светодиодные универсальные фонари
Зарядные устройства для шахтёрских налобных фонарей

КАТАЛОГ

01	Компания WISDOM: введение	01
02	Лента новостей	03
03	Почести и награды	05
04	Описание изделия	07
	Серия беспроводных фонарей	07
	Серия проводных фонарей	13
	Оборудование для зарядки	15
	Аксессуары	17
	Упаковка	19
05	Преимущества изделия	21
	Внешний вид	21
	Смещение центра	21
	Эффективность	22
	Защита интересов клиентов	23
	Технология защиты от подделок NFC	24
06	Полный цикл производства	25
	Производственный процесс	25
07	Культура и деятельность	27

01

WISDOM
NEW WISDOM INVESTMENT LIMITED

NEW WISDOM INVESTMENT LIMITED — это интегрированное предприятие, которое фокусируется на бренде, исследованиях и разработках, продажах, производстве и цепочке поставок. Мы специализируемся на производстве светодиодных налобных фонарей для шахтёров, зарядных устройств и аксессуаров.

Вот уже более 19 лет название WISDOM является синонимом интернациональности и мирового присутствия в индустрии светодиодных налобных фонарей.

Компания WISDOM, основанная в Гонконге в 2002 году, имеет собственное производственное предприятие в Шэньчжэне (материковая часть Китая). Компания WISDOM разрабатывает и производит под своим собственным брендом инновационные светодиодные налобные фонари и зарядные устройства. Сегодня WISDOM насчитывает более 30 дистрибьюторов, работающих по всему миру, поддерживающих клиентов и сотрудничающих с ними более чем в 110 странах, и планирует дальнейшее расширение.

WISDOM как торговая марка была зарегистрирована в 103 странах. Фонари WISDOM, получившие 101 патент, продавались в 110 странах. Мы предлагаем единый процесс от разработки до массового производства в рамках разнообразной системы управления процессами, чтобы соответствовать требованиям рынка.

WISDOM продолжает оставаться на переднем крае технологий, обучения, продуктов и услуг, привлекая и удерживая лучших сотрудников и партнёров. Наша корпоративная стратегия — просто быть лучшим и самым безопасным решением в области освещения для клиентов в любой отрасли.



WISDOM
зарегистрирована
в 103 странах





СОЗДАНИЕ БРЕНДА МИРОВОГО КЛАССА

Лента новостей

• **2002 г.**
Создана компания WISDOM и зарегистрирована в Гонконге.

• **2004 г.**
Продан первый проводной налобный фонарь WISDOM.

• **2007 г.**
Создана первая зарядная стойка WISDOM.

• **2009 г.**
Сертификат MSHA для WISDOM KL5M.

• **2010 г.**
Создан первый многофункциональный беспроводной налобный фонарь WISDOM.

• **2014 г.**
- Сертификат МА для налобных фонарей WISDOM.
- Утверждение национального высокотехнологического предприятия.

• **2015 г.**
ATEX Группа II сертификат для серии WISDOM LAMP 3.



• 2017 г.

- Сертификаты ATEX M1 и IECEx для фонарей WISDOM серии KL-M и Lamp 6.
- Сертификат ATEX Группа II для фонарей WISDOM серии KL-S.

• 2018 г.

- Сертификат ISO 9001:2015.
- Сертификат OHSAS 18001:2007.
- Российский сертификат EAC для фонарей WISDOM серий KL-M и Lamp 6.

• 2019 г.

- Бразильский сертификат INMETRO для налобных фонарей WISDOM.
- Сертификат IECEx QAR.

• 2020 г.

- Сертификат CE для налобных фонарей WISDOM.
- Сертификат RoHS для налобных фонарей WISDOM.
- Сертификат REACH для беспроводных налобных фонарей WISDOM.

• 2021 г.

- Сертификаты FCC, UL и CSA для зарядных устройств и зарядных стоек WISDOM.
- Сертификаты CE, RCM и RoHS для зарядных устройств и зарядных стоек WISDOM.
- Сертификат REACH для проводных налобных фонарей WISDOM.



Продвигая китайскую цивилизацию вперед




Почести и награды

С 2014 года компания WISDOM была удостоена звания «Национальное высокотехнологичное предприятие» в течение двух последовательных сессий, что является одной из высших наград для технологических предприятий Китая.

MSHA, ATEX и IECEx в настоящее время являются наиболее строгими признанными во всём мире сертификатами для горнодобывающей промышленности. WISDOM — первая компания в Азии, которая одновременно получила эти сертификаты. Кроме того, компания WISDOM получила сертификаты INMETRO, EAC, CE, UL, FCC, CSA, RCM, KC, RoHS, REACH, IP68 и т. д.


Сертификаты на продукцию MSHA

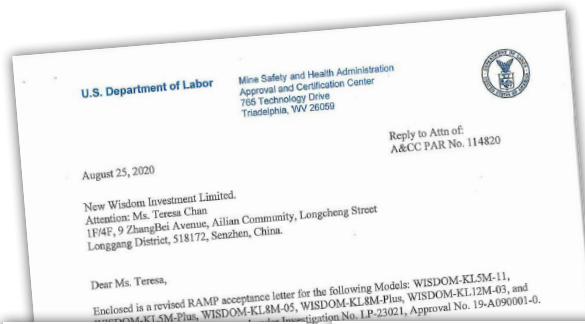


ATEX (M1)




ATEX (Группа II)

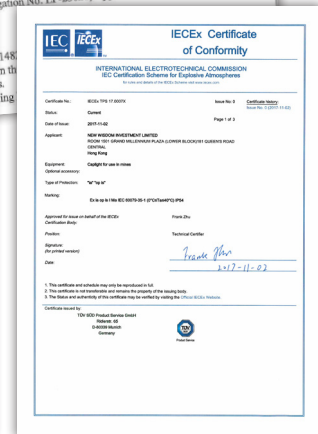


IECEx

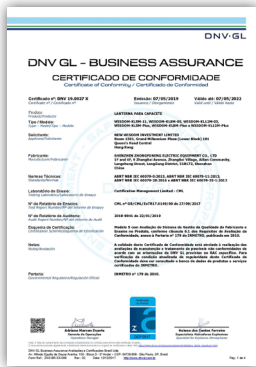

INMETRO

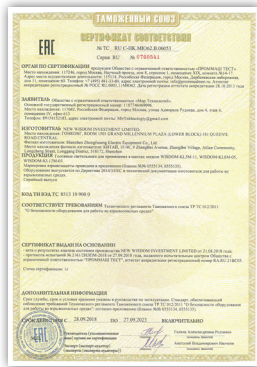


EAC

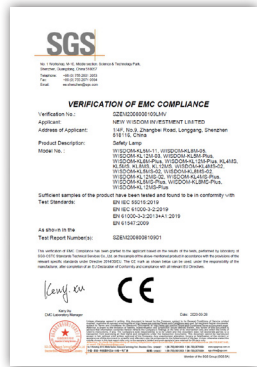


CE




UL

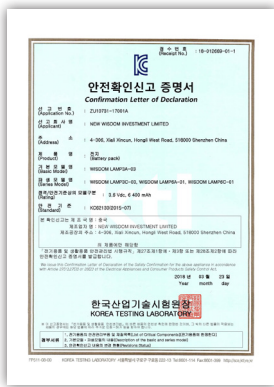


KC

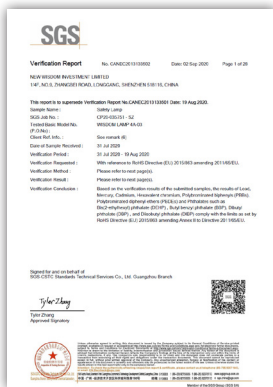

RoHS

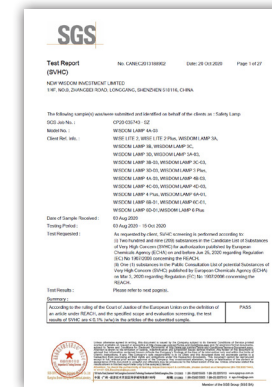

REACH

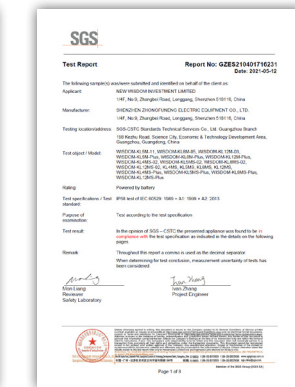

IP68

Сертификаты на системы менеджмента



ISO 9001:2015



OHSAS 18001:2007





Описания изделий


Серия беспроводных фонарей

Характеристики WISE LITE 2, WISDOM LAMP 3/6

WISE LITE 2 - первый беспроводной налобный фонарь WISDOM, одобренный MSHA для использования в угольных шахтах.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Проходка туннелей

WISDOM LAMP 3 это идеальное сочетание промышленного дизайна, проектирования электроники, архитектуры программного обеспечения, технологического проектирования и удобства в использовании. В этом устройстве применены самые передовые технологии в области светодиодных источников света и технология литий-ионных аккумуляторов большой ёмкости для создания более яркого многофункционального беспроводного фонаря. Это идеальное осветительное оборудование для подземных горных работ, проходки туннелей, строительства и многих других практических задач.



Рыболовство



Дайвинг



Коэф. конв. света >96%



>250лм
12000лк



>200м



SOS



Зарядка через USB



от -20° до +60°



Дайвинг



Взрывобезопасность



противоударность



Водонепроницаемость
IP68



Добыча полезных ископаемых



19-A160002-0

Ex I M1 Ex ia op is I Ma EN 60079-35-1 (от 0 °C до 40 °C)

Ex II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb (от -20 °C до +40 °C)

Фонарь **WISDOM LAMP 6** прошёл сертификацию ATEX M1 в 2017 году. Он отвечает строгим требованиям европейской угледобывающей промышленности к взрывобезопасным налобным фонарям. Кроме того, одновременно он прошёл сертификацию IECEx. Таким образом, его можно широко использовать в горнодобывающей промышленности в большинстве стран мира.

Характеристики беспроводных фонарей

Тип	WISE LITE 2	WISDOM LAMP 3A			WISDOM LAMP 3B			WISDOM LAMP 3C			WISDOM LAMP 3D		
Варианты	MSHA	Низк. осв.	Выс. осв.	ATEX (Гр. II)	Низк. осв.	Выс. осв.	ATEX (Гр. II)	Низк. осв.	Выс. осв.	ATEX (Гр. II)	Низк. осв.	Выс. осв.	ATEX (Гр. II)
Номинальная мощность	7000 мАч	7000 мАч		7000 мАч	5200 мАч		5200 мАч	3500 мАч		3500 мАч	2600 мАч		2600 мАч
Номинальное напряжение	3.7 В												
Время работы	16 ч	60 ч	13 ч	13 ч	60 ч	13 ч	13 ч	60 ч	13 ч	13 ч	60 ч	13 ч	13 ч
Рабочее напр. осн. светодиода	3.0В												
Мощность осн. светодиода	1.2 Вт	0.24 Вт	1.71 Вт	1.6 Вт	0.24 Вт	1.41 Вт	1.4 Вт	0.17 Вт	0.87 Вт	0.8 Вт	0.14 Вт	0.69 Вт	0.6 Вт
Световой поток осн. светодиода	167 лм	50 лм	265 лм	240 лм	50 лм	226 лм	226 лм	34 лм	138 лм	117 лм	28 лм	112 лм	100 лм
Начальная степень освещения фонаря на расстоянии 1 м	8500 лк	1800 лк	12000 лк	11000 лк	1800 лк	10000 лк	10000 лк	1500 лк	7500 лк	7000 лк	1000 лк	5500 лк	5000 лк
Срок службы осн. светодиода	100000 ч												
Время сраб. защиты от кор. зам.	<320 мкс												
Срок службы бат.	1200 циклов (в нормальном рабочем состоянии)												
Вес	169 г							125 г					

Тип	WISDOM LAMP 6A (ATEX M1)		WISDOM LAMP 6B (ATEX M1)		WISDOM LAMP 6C (ATEX M1)		WISDOM LAMP 6D (ATEX M1)	
Варианты	Низк. осв.	Выс. осв.	Низк. осв.	Выс. осв.	Низк. осв.	Выс. осв.	Низк. осв.	Выс. осв.
Номинальная мощность	7000 мАч		5200 мАч		3500 мАч		2600 мАч	
Номинальное напряжение	3.7 В							
Время работы	60 ч	13 ч	60 ч	13 ч	60 ч	13 ч	60 ч	13 ч
Рабочее напр. осн. светодиода	3.0 В							
Мощность осн. светодиода	0.24 Вт	1.71 Вт	0.24 Вт	1.41 Вт	0.17 Вт	0.87 Вт	0.14 Вт	0.69 Вт
Световой поток осн. светодиода	50 лм	240 лм	50 лм	226 лм	34 лм	117 лм	28 лм	100 лм
Начальная степень освещения фонаря на расстоянии 1 м	1800 лк	11000 лк	1800 лк	10000 лк	1500 лк	7000 лк	1000 лк	5000 лк
Срок службы осн. светодиода	100000 ч							
Время сраб. защиты от кор. зам.	<320 мкс							
Срок службы бат.	1200 циклов (в нормальном рабочем состоянии)							
Вес	169 г				125 г			

Способ и время зарядки беспроводных фонарей

Тип	WISE LITE 2	WISDOM LAMP 3A	WISDOM LAMP 3B	WISDOM LAMP 3C	WISDOM LAMP 3D	WISDOM LAMP 6A	WISDOM LAMP 6B	WISDOM LAMP 6C	WISDOM LAMP 6D
NWB-30 (4.8В/2А)	6.5 ч	5 ч	4 ч	4 ч	3.5 ч	-	-	-	-
NWB-30 (6.8В/2А)	-	-	-	-	-	5.5 ч	4.5 ч	4.5 ч	4 ч
Зарядные стойки (4.8В/2А)	6.5 ч	5 ч	4 ч	4 ч	3.5 ч	-	-	-	-
Зарядные стойки (6.8В/2А)	-	-	-	-	-	5.5 ч	4.5 ч	4.5 ч	4 ч
USB-порт для зарядки (5В/2А)	-	5 ч	4 ч	4 ч	3.5 ч	-	-	-	-



WISDOM LAMP 4 — зарядное устройство для телефона



Серия беспроводных фонарей Характеристики WISDOM LAMP 4

Эксплуатация

- Несколько режимов освещения
- 1-е нажатие — низкая освещённость
- 2-е нажатие — средняя освещённость
- 3-е нажатие — высокая освещённость
- 4-е нажатие — выключение



Универсальный беспроводной фонарь WISDOM LAMP 4 — это идеальное сочетание промышленного дизайна, проектирования электроники, архитектуры программного обеспечения, технологического проектирования и удобства в использовании. Его уникальный дизайн отвечает большому количеству реальных требований. Фонарь WISDOM LAMP 4, разработанный на основе WISDOM LAMP 3, обеспечивает оптимизацию производительности программного обеспечения и увеличение мобильного внешнего аккумулятора, функции блокировки и разблокировки, что делает его более популярным в домашнем освещении, для мероприятий на свежем воздухе и многих других практических целей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Кемпинг



Рыболовство



Дайвинг



Пеший туризм



Чрезвычайные ситуации



Езда на велосипеде

WISDOM LAMP 4	
Технические характеристики внешнего аккумулятора	
Тип	WISDOM LAMP 4
Номинальное напряжение	3.7 В
Номинальная мощность	7000 мАч / 5200 мАч / 3500 мАч / 2600 мАч
Входное напряжение	5,0 ± 10 % В
Входной ток	2 А
Выходное напряжение	5.2 В
Выходной ток	2.1 А
Специальная функция	Зарядка и разрядка через один порт

 Коэф. конверсии света > 96 %	 > 500 лм 25 000 лк	 >300 м	 SOS	 Водонепроцаемость IP68
 от -20 °С до +60 °С	 Дайвинг	 Зарядка через USB	 Блокировка яркости	 Противоударность

Характеристики

Оптическая линза № 1 может смягчить свет с большим диапазоном освещения для просмотра с близкого расстояния, что очень подходит для индустрии развлечений, например для проведения мероприятий с большим количеством участников.

Оптическая линза № 2 может смягчить свет для просмотра с близкого расстояния с меньшим диапазоном освещения, что очень подходит для освещения при чтении.


Оптические линзы № 3, 5, 6 могут сузить диапазон освещения, что особенно важно для освещения при езде на велосипеде.

Оптическая линза № 4 — цветная линза с различными фильтрами (белым, оранжевым, красным, зелёным, синим, фиолетовым и т. д.). Очень подходит для предупреждающих сигналов в ночное время.

Оптическая линза № 4 оранжевого и красного цвета для предупреждающих сигналов.

Оптическая линза № 4 синего цвета подходит для ловли мелкой рыбы.


Оптическая линза № 4 фиолетового цвета подходит для ловли крупной рыбы. Оптическая линза № 4 зелёного цвета подходит для отдыха.

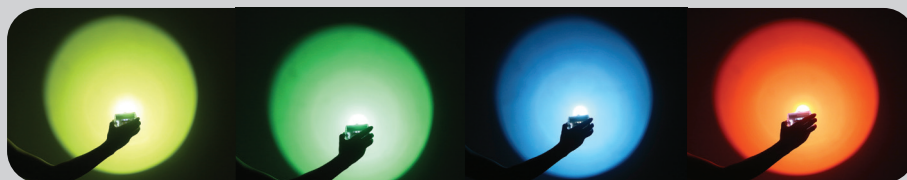

ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНЗ



Оптическая линза № 1:
для мягкого освещения



С оптической линзой
№ 2



С оптической
линзой № 6



Оптическая линза №
4: цветная линза



Без оптической линзы
№ 2



Без оптической линзы
№ 6

Дополнительные аксессуары для WISDOM LAMP 4



Велосипедный кронштейн



Шнурок



Кабель адаптера микро-USB



Магнитный USB-кабель



Гнездовой USB-кабель адаптера



Поворотный зажим и инструмент



Ремешок для головы



Оптические линзы



Магнит



Адаптер источника питания

Характеристики беспроводных фонарей

Тип	WISDOM LAMP 4A			WISDOM LAMP 4B			WISDOM LAMP 4C			WISDOM LAMP 4D		
	Низк. осв.	Средняя осв.	Выс. осв.	Низк. осв.	Средняя осв.	Выс. осв.	Низк. осв.	Средняя осв.	Выс. осв.	Низк. осв.	Средняя осв.	Выс. осв.
Номинальная мощность	7000 мАч			5200 мАч			3500 мАч			2600 мАч		
Номинальное напряжение	3.7 В											
Время работы	60 ч	13 ч	5 ч	60 ч	13 ч	5 ч	60 ч	13 ч	5 ч	60 ч	13 ч	5 ч
Раб. напр. осн. светодиода	3.0 В											
Мощность осн. светодиода	0.24 Вт	1.71 Вт	4.2 Вт	0.24 Вт	1.41 Вт	3.6 Вт	0.17 Вт	0.87 Вт	2.22 Вт	0.14 Вт	0.69 Вт	1.74 Вт
Световой поток осн. светодиода	50 лм	265 лм	533 лм	50 лм	226 лм	472 лм	34 лм	138 лм	321 лм	28 лм	112 лм	274 лм
Начальная степень освещения фонаря на расстоянии 1 м	1800 лк	12000 лк	25000 лк	1800 лк	10000 лк	21000 лк	1500 лк	7500 лк	14000 лк	1000 лк	5500 лк	12000 лк
Срок службы осн. светодиода	100000 ч											
Время сраб. защ. от кор. зам.	<320 мкс											
Срок службы бат.	1200 циклов (в нормальном рабочем состоянии)											
Вес	169 г						125 г					

Способ и время зарядки беспроводных фонарей

Тип	WISDOM LAMP 4A	WISDOM LAMP 4B	WISDOM LAMP 4C	WISDOM LAMP 4D
NWB-30 (4,8 В / 2 А)	5 ч	4 ч	4 ч	3.5 ч
Зарядные стойки (4,8 В / 2 А)	5 ч	4 ч	4 ч	3.5 ч
USB-порт для зарядки (5 В / 2 А)	5 ч	4 ч	4 ч	3.5 ч
USB-порт для зарядки (5 В / 1,5 А)	7.5 ч	6 ч	4 ч	3.5 ч
USB-порт для зарядки (5 В / 1 А)	8 ч	7 ч	4 ч	3.5 ч

Способ зарядки беспроводных фонарей

Состояние аккумулятора



Около 30 %



Около 60%



Около 90%



Полностью заряжено









Способ зарядки WISE LITE 2 / WISDOM LAMP 3/4/6



Характеристики



Отсутствие повреждений после неоднократного наезда
полноразмерного внедорожника

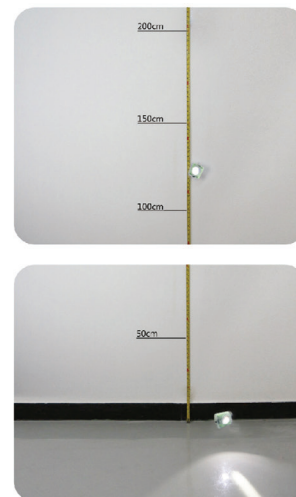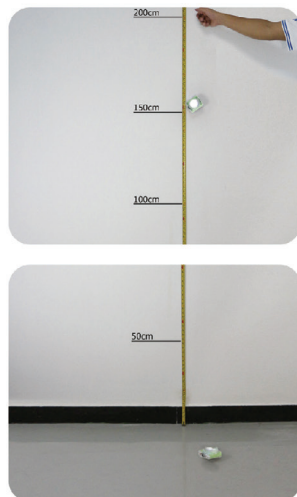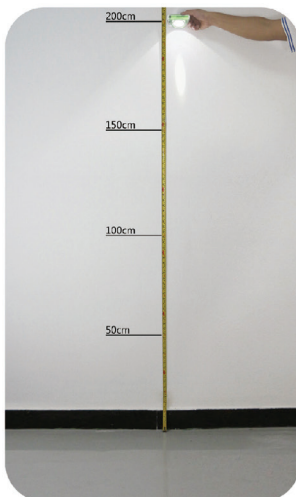

Фонари остались неповреждёнными после 20 испытаний на падение с 2 метров
во время испытаний MSHA.



Серия проводных фонарей — серии KL-M и KL-S

Проводные фонари WISDOM серий KL-M и KL-S специально разработаны для горнодобывающей промышленности с применением технологий современного светодиодного освещения CREE и перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов, чтобы сделать их более безопасными, яркими и лёгкими. Конструкция фонаря позволяет выдерживать самые суровые подземные условия, например работу в угольных шахтах, металлических рудниках и т. д.

Серия KL-M (без зарядки через USB)



KL5M



KL5M



KL8M



KL12M



19-A090001-0



от 0 °C до 40 °C



Коэф. конв. света > 96 %



28000лк



>300м



SOS



Водонепроцае мость IP68



от -20 °C до +60 °C



Дайвинг



Зарядка через USB



Противоударность

Серия KL-S (с зарядкой через USB)



KL4MS



KL5MS



KL8MS



KL12MS



от -20 °C до +40 °C

Характеристики проводных фонарей

Тип	KL4MS				KL5M/KL5MS			KL5MS	KL5M	
Параметры	Стандарт	Длинный	Сверхдл.	ATEX (Гр. II)	Стандарт	Длинный	Сверхдл.	ATEX (Гр. II)	ATEX (M1)	MSHA
Номинальная мощность	5200 мАч	5200 мАч	5200 мАч	5200 мАч	7800 мАч	7800 мАч	7800 мАч	7800 мАч	7800 мАч	8700 мАч
Ном. напряжение	3.7 В									
Время работы	13 ч	16 ч	24 ч	13 ч	13 ч	16 ч	24 ч	13 ч	13 ч	16 ч
Раб. напр. осн. светодиода	3.0 В									
Мощ. осн. светод.	1.35 Вт	1.14 Вт	0.75 Вт	1.3 Вт	1.92 Вт	1.5 Вт	1.14 Вт	1.8 Вт	1.92 Вт	1.41 Вт
Световой поток осн. светодиода	246 лм	229 лм	150 лм	167 лм	340 лм	279 лм	229 лм	235 лм	340 лм	279 лм
Нач. степень осв. фон. на расст. 1 м	13000 лк	11000 лк	8000 лк	11000 лк	18000 лк	14000 лк	11000 лк	16000 лк	18000 лк	14000 лк
Срок службы осн. светодиода	100000 ч									
Время сраб. защ. от кор. зам.	<320мкс									
Срок службы бат.	1200 циклов (в нормальном рабочем состоянии)									
Вес	415/440 г				475/500 г (KL5M)			485/510 г (KL5MS)		

Тип	KL8M/KL8MS			KL8MS	KL8M			KL12M/KL12MS			KL12MS	KL12M	
Параметры	Стандарт	Длинный	Сверхдл.	ATEX (Гр. II)	ATEX (M1)	MSHA	Стандарт	Длинный	Сверхдл.	ATEX (Гр. II)	ATEX (M1)	MSHA	
Номинальная мощность	10400 мАч	10400 мАч	10400 мАч	10400 мАч	10400 мАч	11600 мАч	14000 мАч	14000 мАч	14000 мАч	14000 мАч	14000 мАч	14000 мАч	
Ном. напряжение	3.7 В												
Время работы	13 ч	16 ч	24 ч	13 ч	13 ч	20 ч	13 ч	16 ч	24 ч	13 ч	13 ч	24 ч	
Раб. напр. осн. светодиода	3.0 В												
Мощность осн. светодиода	2.67 Вт	1.92 Вт	1.5 Вт	2.4 Вт	2.67 Вт	1.41 Вт	3.24 Вт	2.67 Вт	1.92 Вт	3 Вт	3.24 Вт	1.41 Вт	
Свет. поток осн. светод.	430 лм	340 лм	279 лм	301 лм	430 лм	279 лм	512 лм	430 лм	340 лм	359 лм	512 лм	279 лм	
Нач. ст. осв. фон. на расст. 1 м	24000 лк	18000 лк	14000 лк	23000 лк	24000 лк	14000 лк	28000 лк	24000 лк	18000 лк	25000 лк	28000 лк	14000 лк	
Срок сл. осн. светодиода	100000 ч												
Вр. сраб. защ. от кор. зам.	<320 мкс												
Срок сл. батареи	1200 циклов (в нормальном рабочем состоянии)												
Вес	525/550 г (KL8M)			535/560 г (KL8MS)			525/550 г (KL12M)			535/560 г (KL12MS)			


Способ и время зарядки проводных фонарей

Тип	KL5M	KL8M	KL12M	KL4MS	KL5MS	KL8MS	KL12MS
NWB-20 (4.2 В / 2 А)	6.5 ч	8.5 ч	-	4.5 ч	6.5 ч	8.5 ч	-
NWB-25A (4.56 В / 2.4 А)	4 ч	5.5 ч	6.5 ч	2.5 ч	4 ч	5.5 ч	6.5 ч
Интелл. стойки быстрой зарядки (4.56 В/ 2.4 А)	4 ч	5.5 ч	6.5 ч	2.5 ч	4 ч	5.5 ч	6.5 ч
Стандартные зарядные стойки (4.2 В/ 1.6 А)	7.5 ч	10 ч	-	5.5 ч	7.5 ч	10 ч	-
USB-порт для зарядки (5 В / 2 А)	-	-	-	4.5 ч	6.5 ч	8.5 ч	9.5 ч



Оборудование для зарядки

Особенности зарядных стоек

Одновременная зарядка нескольких фонарей. Удобство управления. Высокая степень использования площади.

Особенности зарядного устройства



Безопасность Быстрая зарядка и надёжность

Типы зарядных устройств



NWB-30



NWB-20/NWB-25A

- NWB-20 (для проводных фонарей)
- Стандартное одиночное зарядное устройство
- NWB-25A (для проводных фонарей)
- Интеллектуальное одиночное зарядное устройство
- NWB-30 (для беспроводных фонарей)
- Интеллектуальное одиночное зарядное устройство

Типы зарядных стоек



Для проводных фонарей:

- | | |
|----------|-----------|
| NWCR-12 | NWCR-12A |
| NWCR-24 | NWCR-24A |
| NWCR-30 | NWCR-30A |
| NWCR-60 | NWCR-60A |
| NWCR-102 | NWCR-102A |

Для беспроводных фонарей:

- | | |
|--------------|--------------|
| NWCR-12B(L) | NWCR-24B(L) |
| NWCR-36B(L) | NWCR-60B(L) |
| NWCR-120B(L) | NWCR-204B(L) |

Одиночные зарядные устройства для фонарей			
Тип	NWB-20	NWB-25A	NWB-30
Входной переменный ток	100-240 В ± 10 %, 12 Вт, 50-60 Гц	100-240 В ± 10 %, 15 Вт, 50-60 Гц	100-240 В ± 10 %, 12 Вт / 16 Вт, 50-60 Гц
Вых. напряжение постоянного тока	4.20 В	4.56 В	4.8 В / 6.8 В
Вых. пост. ток	2000 мА	2400 мА	2000 мА
Вилки пер. тока	Стандарты США, ЕС, Великобритании и Австралии во всех странах		
Размеры	116 x 76 x 52 мм	116 x 76 x 52 мм	114 x 79 x 35 мм
Вес	192 г	202 г	148 г
Применимые модели	KL5M, KL8M, KL12M, KL4MS, KL5MS, KL8MS, KL12MS	WISE LITE 2(4.8В), WISDOM LAMP 3/4(4.8В), WISDOM LAMP 6 (6.8В)	

Стандартные зарядные стойки для проводных фонарей					
Тип	NWCR-12	NWCR-24	NWCR-30	NWCR-60	NWCR-102
Входной переменный ток	100-240 В ± 10 %, 50-60 Гц				
Вых. напряжение постоянного тока	4.20 В				
Вых. пост. ток	1600 мА				
Вилки пер. тока	Стандарты США, ЕС, Великобритании и Австралии во всех странах				
Размеры	300 x 232 x 1000 мм	579 x 232 x 1000 мм	1147 x 178 x 1718 мм	1157 x 355 x 1718 мм	1857 x 355 x 1718 мм
Примен. модели	KL5M, KL8M, KL12M, KL4MS, KL5MS, KL8MS, KL12MS				

Интеллектуальные зарядные стойки быстрой зарядки для проводных фонарей					
Тип	NWCR-12A	NWCR-24A	NWCR-30A	NWCR-60A	NWCR-102A
Входной переменный ток	100-240 В ± 10 %, 50-60 Гц				
Вых. напряжение постоянного тока	4.56 В				
Вых. пост. ток	2400 мА				
Вилки пер. тока	Стандарты США, ЕС, Великобритании и Австралии во всех странах				
Размеры	300 x 232 x 1000 мм	579 x 232 x 1000 мм	1147 x 178 x 1718 мм	1157 x 355 x 1718 мм	1857 x 355 x 1718 мм
Примен. модели	KL5M, KL8M, KL12M, KL4MS, KL5MS, KL8MS, KL12MS				

Интеллектуальные зарядные стойки быстрой зарядки для беспроводных фонарей						
Тип	NWCR-12B(L)	NWCR-24B(L)	NWCR-36B(L)	NWCR-60B(L)	NWCR-120B(L)	NWCR-204B(L)
Входной переменный ток	100-240 В ± 10 %, 50-60 Гц					
Вых. напряжение постоянного тока	4.8 В / 6.8 В					
Вых. пост. ток	2000 мА					
Вилки пер. тока	Стандарты США, ЕС, Великобритании и Австралии во всех странах					
Размеры	300 x 232 x 1000 мм	579 x 232 x 1000 мм	860 x 232 x 1000 мм	1147 x 178 x 1718 мм	1147 x 355 x 1718 мм	1848 x 355 x 1718 мм
Примен. модели	WISE LITE 2 (4.8 В), WISDOM LAMP 3/4 (4.8 В), WISDOM LAMP 6 (6.8 В)					

Зарядные стойки для беспроводных фонарей с замками



НОВЫЙ ПРОДУКТ! 2021 г.



Аксессуары

Представляем Многофункциональный набор инструментов

НОВЫЙ ПРОДУКТ! 2021 г.

Отлично подходит для путешествий или в дороге: автомобильное зарядное устройство и все необходимые аксессуары.

Отдельные карманы в прочном футляре для размещения элементов многофункционального набора инструментов. Элегантный водонепроницаемый корпус.



- Беспроводной фонарь
- Автомобильное зарядное устройство
- Оптическая линза
- USB-адаптер
- Магнитный разъём
- Прочный футляр для переноски
- Водостойкий
- Ремешок для крепления к ремню
- Внутренний карман на молнии

Кронштейн для руля велосипеда **НОВЫЙ ПРОДУКТ! 2021 г.**

Кронштейн для руля новой конструкции. Теперь вы можете превратить свой беспроводной фонарь в велосипедный фонарь с отличной обзорностью. Вставать рано утром или кататься после наступления темноты. Простой в сборке кронштейн руля — это то, что вам нужно, будь то отдых или дорога с работы.



Автомобильное зарядное устройство

НОВЫЙ ПРОДУКТ! 2021 г.

Опаздываете на работу или собираетесь в поход? Теперь вы можете заряжать беспроводной фонарь на ходу!



Беспроводной фонарь Многоцветный силиконовый защитный чехол

НОВЫЙ ПРОДУКТ! 2021 г.

Если вы хотите быстро узнавать сотрудников на рабочем месте, закажите новые ударопрочные защитные чехлы с цветовой кодировкой. Поставляется в 7 ярких цветах.



Шнурок

Ремешок для головы

Оптические линзы (см. стр. 10)



USB-адаптеры

USB-кабели для зарядки



Вилка стандарта США

Вилка европейского стандарта

Вилка стандарта Великобритании

Вилка стандарта Австралии

Вилка стандарта Кореи



Упаковка

В WISDOM наше качество — это не только наша продукция, но и наш дизайн упаковки.



**Портативное зарядное устройство для
WISDOM Светодиодный налобный фонарь**



**WISE LITE 2, WISDOM LAMP 3 и WISDOM LAMP 6
Светодиодный беспроводной налобный фонарь**



ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ
Светодиодный проводной налобный фонарь



СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОВОДНОЙ ФОНАРЬ
Полный набор



LAMP 4, 2-в-1 ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ
Источник электропитания

Преимущества изделия

Внешний вид

Налобные фонари WISDOM ярче по сравнению с другими брендами. Матовая поверхность для удобного удержания. Закруглённые углы, обтекаемый профиль.



Смещение центра

Центр тяжести расположен ближе к каске, поэтому каска меньше опускается при ношении фонаря.

WISDOM: < 15 мм

Другие производители: > 25 мм



WISDOM

Другие поставщики

Эффективность

Максимальная яркость до 28 000 лк, что выше, чем у других.



WISDOM 28000лк



Другие поставщики —
около 6000-7000 лк

Общая среда

В условиях пыли и смога

WISDOM
низкая цветовая температура,
высокая проникаемость

Другие поставщики
высокая цветовая
температура, плохая
проникаемость



Изделия **WISDOM**



Некачественные
имитации



Изделия **WISDOM**



Некачественные
имитации



Изделия **WISDOM**



Некачественные
имитации



Изделия **WISDOM**



Некачественные
имитации

Защита интересов клиентов

Многие понимают, что производство поддельной продукции низкого качества — это плохой способ ведения дел. В компании WISDOM считают это серьёзной угрозой для прав потребителей. Компания WISDOM обнаружила несколько китайских фабрик, производящих поддельные, некачественные товары под брендом WISDOM, поскольку наш бренд имеет преимущества в области налобных фонарей по всему миру. Как вы понимаете, это отрицательно сказалось на нашем бренде и репутации. Кроме того, это поставило под угрозу горнодобывающие компании и горняков по всему миру.

Как ведущий бренд в отрасли, компания WISDOM несёт огромную ответственность за борьбу с нарушением правил использования бренда. Мы стремимся сделать всё возможное, чтобы защитить права наших клиентов и устранить угрозы безопасности, которые представляют эти поддельные продукты во всем мире. При обнаружении производителя поддельной продукции мы предпринимаем агрессивные правовые действия, поскольку придерживаемся политики абсолютной нетерпимости, когда дело касается этих вопросов. В тесном сотрудничестве с нашим правительством мы продолжим двигаться вперёд, чтобы эффективно положить конец производству имитаций и поддельной продукции.

Компания WISDOM собрала команду юристов для борьбы с производством или продажей подделок по всему миру. Мы постоянно работаем вместе с нашими клиентами, чтобы защитить наши общие права и преимущества. Если вы столкнулись с подделками и поддельными товарами, обратитесь в нашу юридическую службу.

Технология защиты от подделок NFC

Как распознать поддельные налобные фонари WISDOM



1. Загрузите приложение WISDOM NFC из Apple App Store или Google Play.
2. Включите функцию NFC на своём смартфоне с поддержкой NFC.
3. Прикоснитесь задней частью устройства к NFC-метке продукта, пока не появится результат запроса.
4. Конечный результат, приведённый выше, означает, что ваш шахтёрский фонарь — настоящий фонарь WISDOM.

Полный цикл производства

Производственный процесс

Компания WISDOM использует ведущие в отрасли средства производства и контроля, чтобы гарантировать качество, заложенное в процессе производства.

Наша миссия — создать бренд мирового уровня, предлагая высококачественную продукцию и безупречный сервис.


Лаборатория



Исследования и разработки

- Механический дизайн
- Конструкция электронной схемы
- Дизайн пресс-формы


Сборка печатных плат и SMT

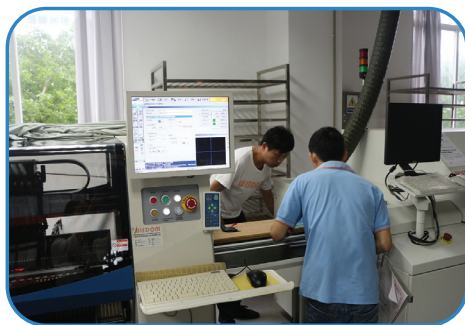

Литьё под давлением



Сборочная линия

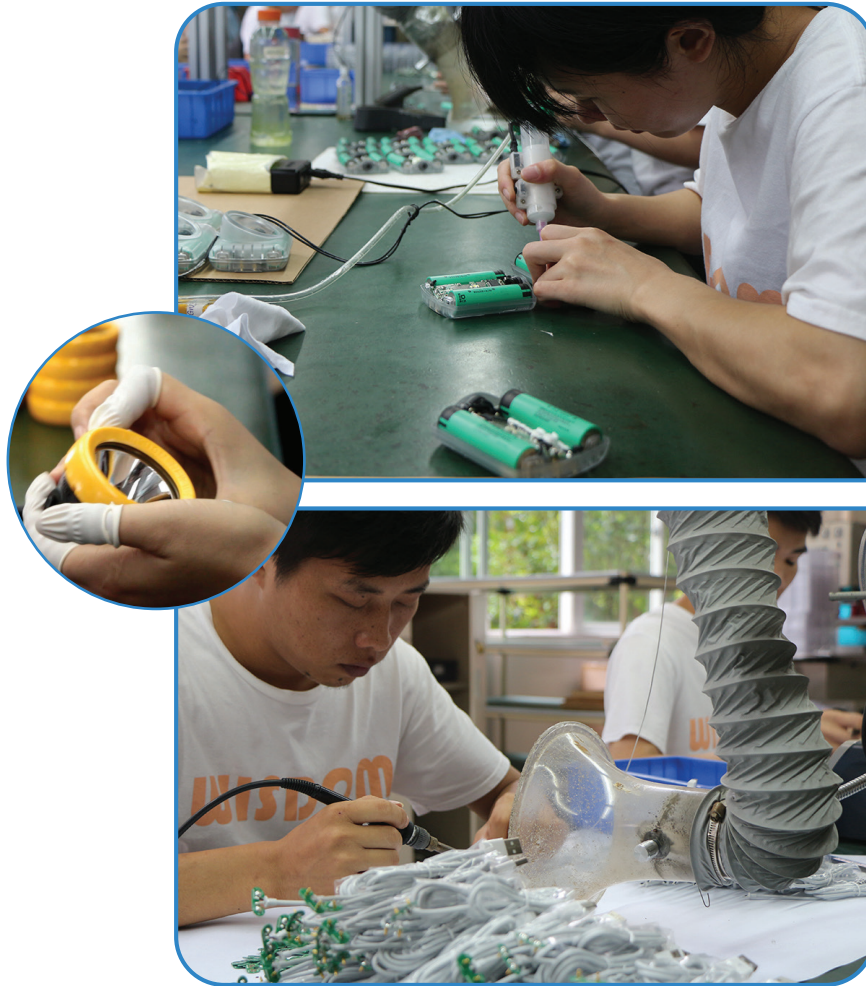

Контроль качества



07


WISDOM




Культура и деятельность



Создание бренда мирового класса
Продвижение китайской цивилизации вперёд

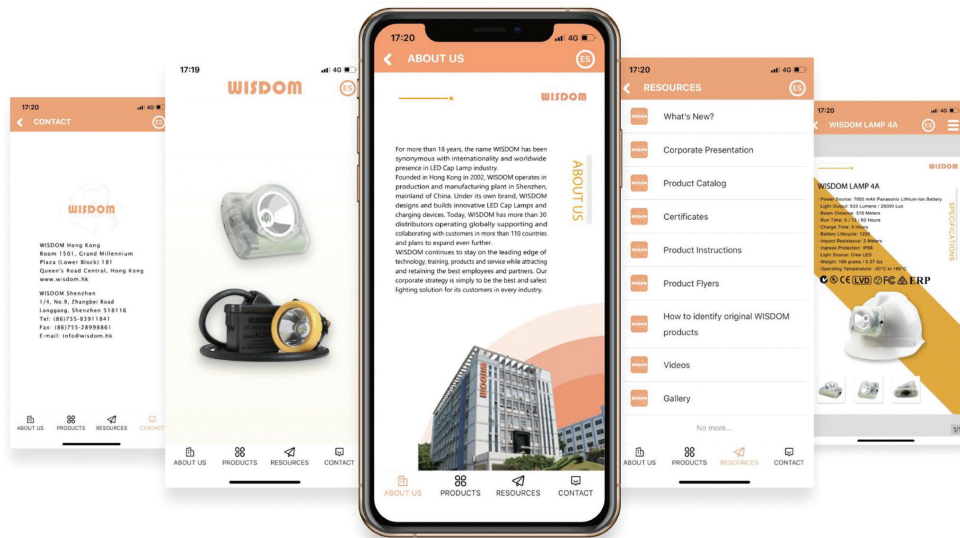

Для получения дополнительной информации о нашей компании и продукции посетите нас по адресу www.wisdom.hk с мобильного или настольного компьютера. Наслаждайтесь отличными видео о наших продуктах и мнениями клиентов.

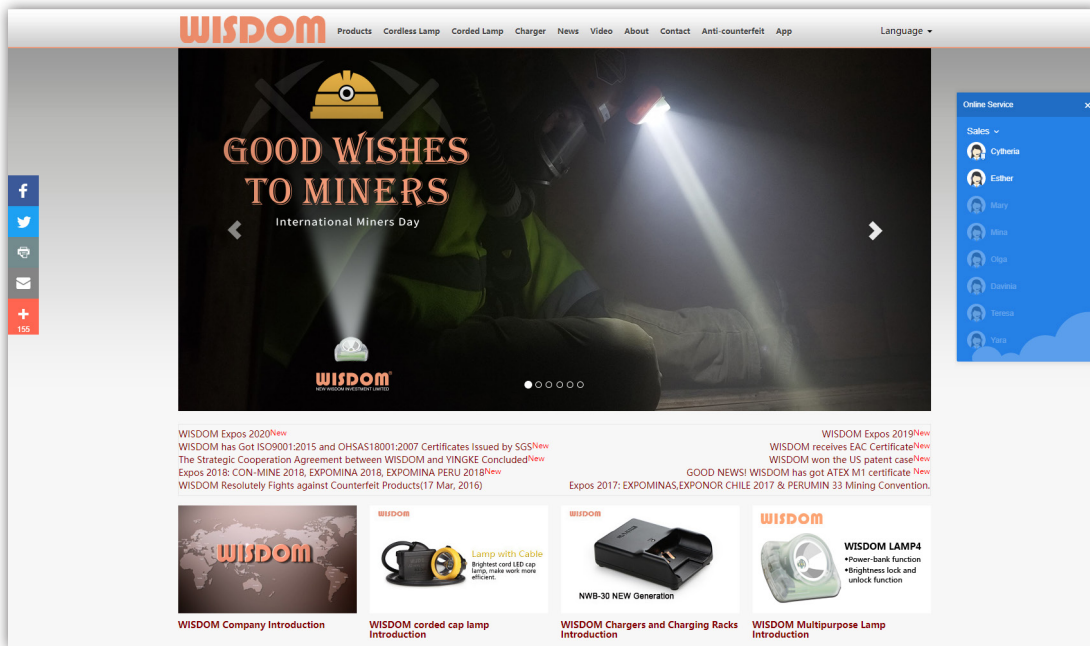

iOS



Android